

## ► Deckenlautsprecher CSM 165-6

### ► 6-3-1,5 W

Universell einsetzbar

2-teilige Metallausführung

Kraftvolle Wiedergabe

Exzellente  
Sprachverständlichkeit

Leicht und schnell  
montierbar

Quick-Push-Terminal

Kabel - Zugentlastung

Staubschutvlies für  
LS-Chassis

ähnlich RAL 9016

RoHS / CE

### ► UNielectronic

Vertriebs GmbH  
Steinbrinksweg 25  
31840 Hessisch Oldendorf  
Germany

Fon. +49 51 52 - 52522-0

Fax. +49 51 52 - 52522-11

[info@unielectronic.com](mailto:info@unielectronic.com)

[www.unielectronic.com](http://www.unielectronic.com)

# Deckenlautsprecher

## CSM 165-6



**Der CSM 165-6 ist ein Deckeneinbaulautsprecher für vielfältige Einsatzzwecke und einer Reihe von in dieser Preisklasse ungewöhnlichen Produktdetails.**

Das elegant gehaltene Design und die beständige Metallausführung erlauben einen Einsatz in nahezu jedem Ambiente. Ein Abdeckvlies im Gitter zeugt nicht nur von hoher Detailaufmerksamkeit, sondern rundet den angenehmen optischen Eindruck ab.

Das hochwertige 165mm Chassis gewährleistet eine sehr gute Klangqualität bei gleichzeitig ausgezeichneter Sprachverständlichkeit.

Der Anschluss erfolgt über ein Quick-Push-Terminal, das den Einsatz zusätzlichen Werkzeugs überflüssig macht. Darüber hinaus verfügt der CSM 165-6 über eine Kabelzugentlastung.

Zum Schutz des Lautsprecherchassis sind die hinteren Öffnungen mit einem Schutzvlies versehen, das das Eindringen von Partikeln verhindert und so eine dauerhaft hohe Übertragungsqualität sicherstellt.

Durch die 2-teilige Konstruktion ist der Einbau schnell und komplikationslos durchführbar. Drei Federklammern mit hoher Klemmkraft sorgen für einen sicheren Halt.

Gegen Aufpreis in allen RAL Farben lieferbar.

OEM-Fertigung auf Anfrage

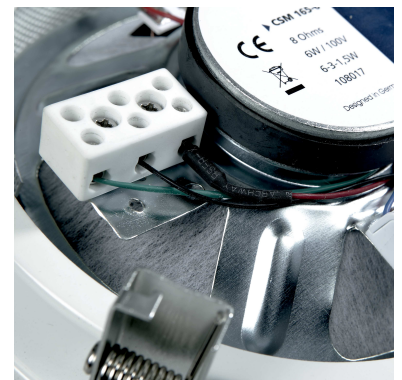



Abb.mit Keramikklammer CST 3

### Technische Daten

### CSM 165-6

Art.-Nr.	108017
Leistung	6-3-1,5 W / 100 V
Schalldruck 1 W/1m	94 dB
Schalldruck SPL	104 dB
Übertragungsbereich	85 Hz bis 18.000 Hz
Impedanz	8 Ohm
Abstrahlwinkel	180° (1,6 kHz)
Anschluss	Quick-Push-Terminal
Abmessungen in mm	220 mm x 68 mm
Ausschnitt in mm	200 mm
Befestigung	3 Federbügel
Gehäuse Beschichtung	pulverbeschichtet
Farbe	ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,4 kg
Optionen	Sicherheits Fangseil, Keramikklammer CST 3